




Спортивное покрытие Enlio для открытых и закрытых площадок



ООО «Мострайдз»

vp@mostrides.ru
+7 991 711 7461



Спортивное покрытие Enlio используется в ключевых соревнованиях:

- Олимпийские игры Токио 2020 (игра 3x3 по баскетболу и настольный теннис)
- Эксклюзивный поставщик площадки для соревнований по игре 3x3 на баскетбольных турнирах FIBA с 2019 по 2034 годы
- Поставщик официальных площадок для чемпионата мира и тура по игре 3x3 FIBA с 2019 по 2034 гг.
- Официальный поставщик полов для Всемирной ассоциации настольного тенниса (WTT) с 2022 по 2028 гг.
- Игры Юго-Восточной Азии 2019—2020 гг. (настольный теннис)
- Чемпионат мира по настольному теннису 2016, 2019—2020 гг. и др.

Партнерство с международными организациями спорта

Продукция Enlio прошла тестирование и одобрение ведущими спортивными ассоциациями:

Международная федерация баскетбола (**FIBA**)

Всемирная ассоциация настольного тенниса (**WTT**)

Федерация международного волейбольного союза (**FIVB**)

Международная федерация тенниса (**ITF**) и др.



Виды спорта сезонной эксплуатации

Летний сезон:



Баскетбол



Роллеркей



Теннис



Волейбол



Бадминтон

Зимний сезон:




Хоккей на льду



Фигурное катание

SES Battle 3

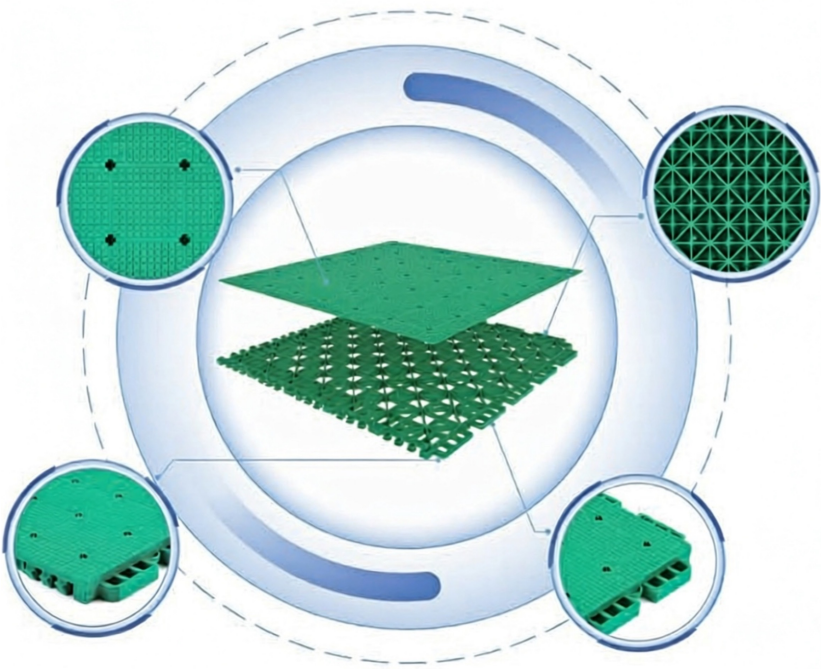


Сертификаты:
• Покрытие SES Battle 3 одобрено Международной федерацией баскетбола (FIBA)

Область применения: открытые баскетбольные площадки,
Возможные цвета: красный, зеленый, темно зеленый, серый, светло серый голубой, синий, оранжевый, коричневый, черный

- **Верхний слой:** Шахматная структура с двойным дренажем и многосторонним антискользящим покрытием.
- **Поддерживающий слой:** монолитная сетчатая конструкция с ребрами жесткости обеспечивает стабильность, отсутствие деформации и быстрое рассеивание воды.
- **Закругленные края:** снижают риск порезов и проколов при падениях.
- **Соединительная система:** эластичный замок позволяет свободно расширяться и сжиматься, предотвращая вспучивание летом и растрескивание зимой.

Параметры модульной плитки	
Модель	E-SES0113-1 A
Отскок мяча	≥ 98% мм
Размер панели	30.1 см x 30.1 см x 1.6 см
Уменьшение силы удара	25-35%
Водопроницаемость	Соответствует стандарту
Устойчивость формы	≤ ±0.7 мм
Деформация по вертикали	≤ 0.7 мм
Температурный режим	от - 40 до +70 градусов
Срок службы	10 + Лет

SES Elite

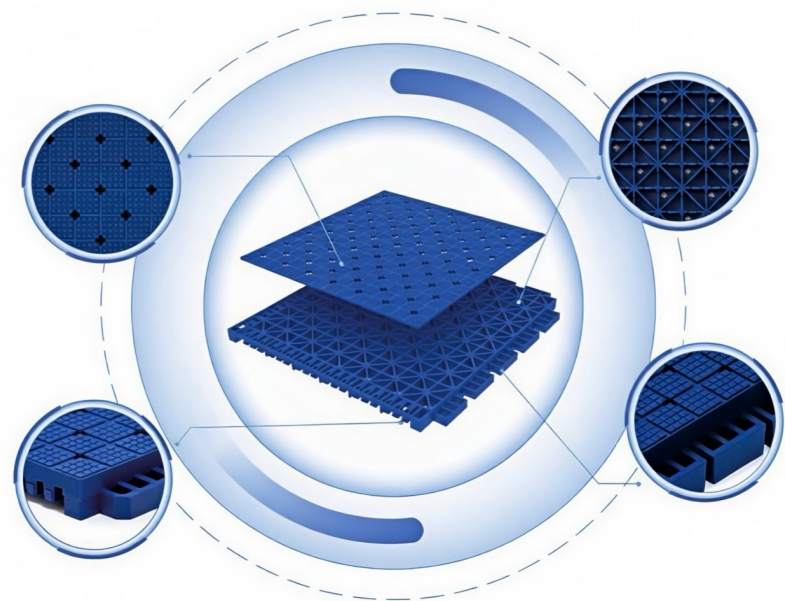

Сертификаты:

- Утверждено FIBA и используется на чемпионатах мира по баскетболу 3х3 с 2019 по 2034 годы.

Область применения : открытые баскетбольные площадки

Возможные цвета: красный, зеленый, темно зеленый, серый, светло серый голубой, синий, оранжевый, коричневый, черный

Верхний слой: шахматный узор с двойной дренажной системой для быстрого удаления влаги и предотвращения скольжения.


Нижний слой: сетчатая структура с ребристыми панелями для общей стабильности, предотвращает деформацию.

Закругленные края: минимизирует риски порезов и царапин при падениях.

Система соединения: улучшенный эластичный замок с дополнительными полосками для повышения гибкости и устойчивости, уменьшая проблемы теплового расширения (например, образование пузырей или трещин).

Параметры модульной плитки	
Модель	E-SES0113-1
Отскок мяча	≥ 98%
Размер панели	25 см x 25 см x 2 см
Уменьшение силы удара	25-35%
Водопроницаемость	Соответствует стандарту
Устойчивость формы	≤ ±0.7 мм
Деформация по вертикали	≤ 0.7 мм
Температурный режим	от - 40 до +70 градусов
Срок службы	10 + лет

Elastic Pad Tile - S800

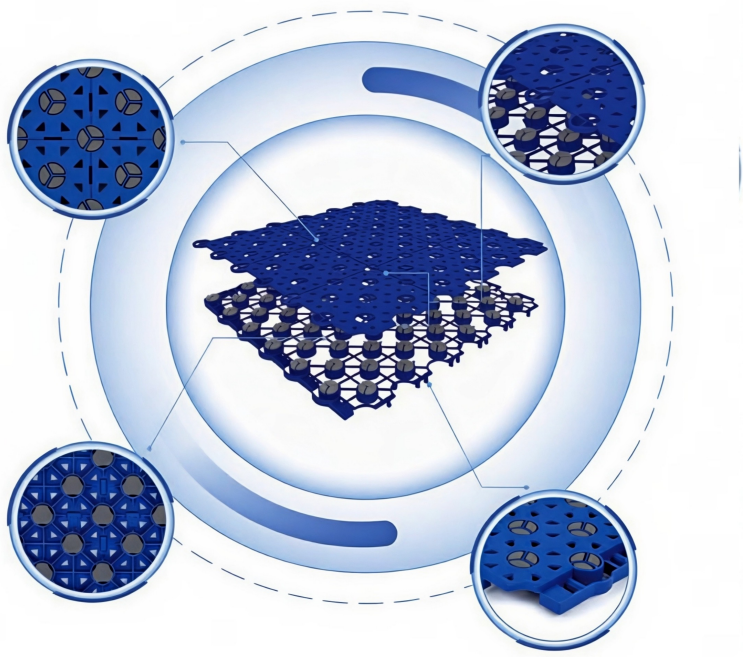

Область применения: открытые баскетбольные площадки, открытые площадки для тенниса

Возможные цвета: красный, зеленый, синий, серый

Поверхность: резиновая эластичная поверхность с интегрированными профессиональными амортизационными вставками, повышающими трение и защиту от скольжения.


Амортизация: 72 резиновых упругих подушки обеспечивают оптимальное поглощение ударов, повышают комфорт и защищают суставы.

Система соединения: замковое соединение, панель арочной конструкции с 9-ю сегментами адаптируется к изменениям температуры и улучшает сцепление с поверхностью.

Конструкция: Укрепленная сетчатая задняя панель и единые амортизаторы обеспечивают безопасность и удобство движения.

Параметры модульной плитки	
Модель	S800
Отскок мяча	≥ 98%
Размер панели	30.3 см x 30.3 см x 1.6 см
Уменьшение силы удара	20-25%
Водонепроницаемость	соответствует стандарту
Устойчивость формы	≤ ±0.7 мм
Температурный режим	от - 40 до +70 градусов
Срок службы	10+ лет

Elastic Pad Tile – E630

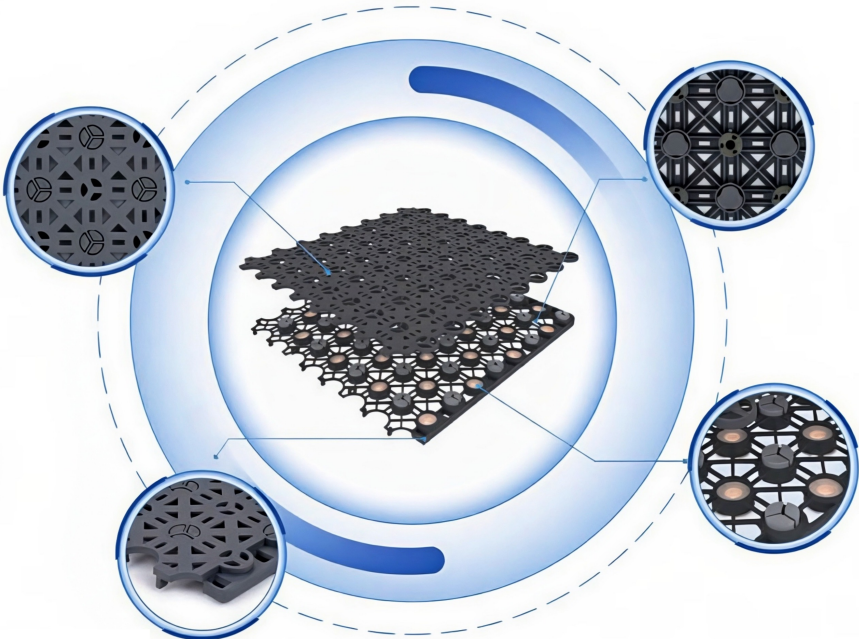

Область применения: открытые баскетбольные площадки, площадки для различных видов спорта

Возможные цвета: красный, зеленый, серый, синий, желтый, оранжевый,

Конструкция: Основа выполнена в форме перекрестных ребер жесткости, дополненных двумя слоями эластичных прокладок. Такая конструкция гарантирует дополнительную защиту и повышенную комфортность эксплуатации.


Система соединения: Система быстрого монтажа позволяет легко соединять плитки друг с другом, исключая необходимость дополнительного крепежа. Технологии теплового расширения адаптированы таким образом, чтобы минимизировать риск деформации покрытий при изменениях температурных условий.

Амортизация: Подложка и специальные упругие вставки помогают снизить вибрацию и обеспечить оптимальный уровень устойчивости и равномерного распределения нагрузки.

Преимущества модели E630: Профессиональная комплектация включает покрытие, состоящее из 32 цельноприлегающих резиновых элементов и 32 эластичных подпружиненных площадок, обеспечивающих оптимальные условия для активных действий спортсменов.

Параметры модульной плитки	
Модель	E630
Отскок мяча	≥ 95%
Размер панели	30.5 см x 30.5 см x 1.6 см
Уменьшение силы удара	20-25%
Водонепроницаемость	соответствует стандарту
Устойчивость формы	≤ ±0.7 мм
Температурный режим	От - 40 до +70 градусов
Вертикальная деформация	Максимум 1.2 мм
Срок службы	10+ лет

Soft-Connection/ Y FLEX 16

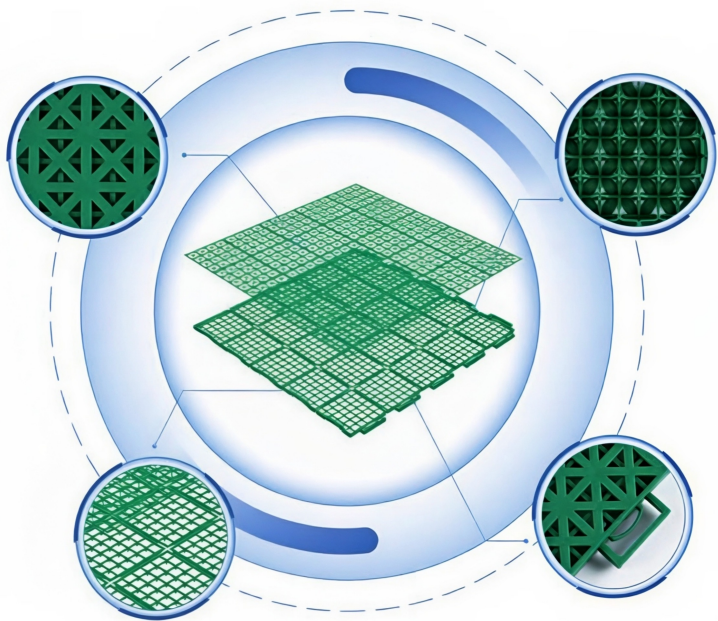

Сертификаты:

Покрытие серии Soft-Connection одобрено:

- Международной федерацией тенниса (ITF) в категории 5 («быстрое»)
- Международной федерацией баскетбола (FIBA)

Область применения: площадки для баскетбола, тенниса, волейбола, бадминтона

Возможные цвета: красный, зеленый, темно зеленый, серый, голубой, синий, оранжевый, желтый

Материал: сырье на основе модифицированного полипропилена (P.P.), пригодно для 100% переработки.


Поверхность: рельефная текстура с перекрестным рифлением для надежного сцепления и предотвращения скольжения.

Конструкция: Двухслойная усиленная 3D-поддерживающая конструкция, устойчивая к ударам и обеспечивающая превосходную амортизацию.

Система соединения: Система быстрого монтажа позволяет легко соединять плитки друг с другом, исключая необходимость дополнительного крепежа. Технологии теплового расширения адаптированы таким образом, чтобы минимизировать риск деформации покрытий при изменениях температуры.

Параметры модульной плитки	
Модель	E-SC0608-1
Отскок мяча	≥ 95%
Размер панели	40 см x 40 см x 1.58 см
Уменьшение силы удара	≥ 25%
Водонепроницаемость	соответствует стандарту
Устойчивость формы	≤ ±0.7 мм
Температурный режим	От -40 до +70 градусов
Вертикальная деформация	Максимум 1.2 мм
Срок службы	10 + лет

Elastic Star

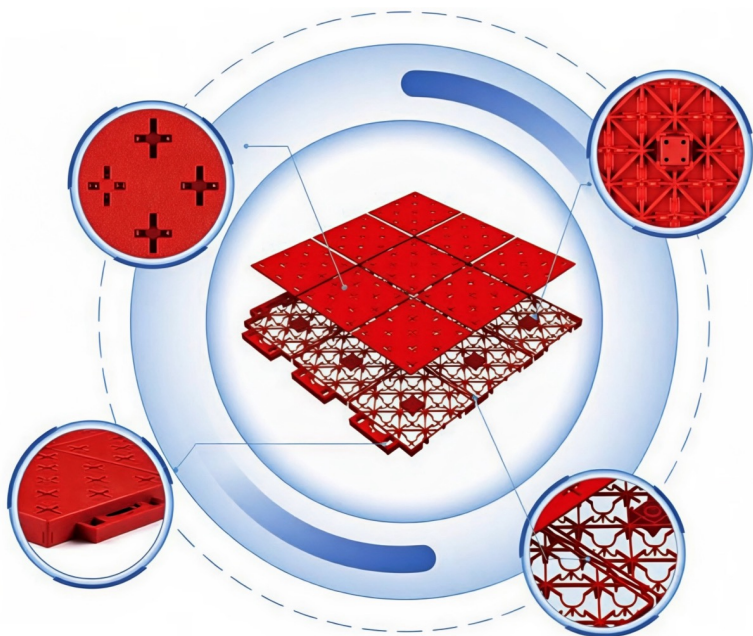

Область применения: открытые баскетбольные площадки, площадки для открытых видов спорта

Возможные цвета: красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый, серый

Поверхность: рельефная перфорированная текстура с большим контактным покрытием.

Опора: арочная поддерживающая структура, поглощающая удары, создает матрикс устойчивого сопротивления нагрузкам.

Система соединения: мощная защелка с эффектом удержания ("Power Arch"), защищённая от расшатывания и разрушения.


Термокомпенсирующая связь: технология адаптации к изменению температуры окружающей среды, позволяющая лучше прилегать к основанию пола.

Преимущества модели Elastic Star

Модифицированный состав материалов, технология мягкого соединения, компенсирует расширение и сжатие при колебаниях температуры.

Параметры модульной плитки	
Модель	E-EP0507
Отскок мяча	≥ 95%
Размер панели	34,1 см x 34,1 см x 1.55 см
Водонепроницаемость	соответствует стандарту
Снижение силы удара	15-20%
Температурный режим	От - 40 до +70 градусов
Вертикальная деформация	≤ 1.0 мм
Срок службы	10+ лет

SES-Kindergarten

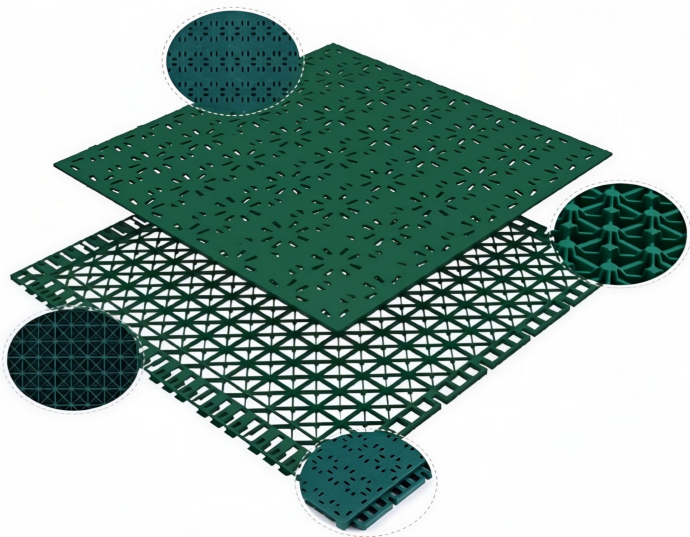

Область применения: Школы, детские сады и прочие объекты, детские площадки

Возможные цвета: красный, зеленый, голубой, темно зеленый, синий, желтый, оранжевый, серый.

Покрытие **SES-Kindergarten** специально разработано для дошкольников и образовательных учреждений. Оно изготовлены из инновационных патентованных эластичных материалов, обеспечивающих максимальную безопасность детей.

Верхний слой: Рельефная двухуровневая структура звездчатого дизайна, увеличивающая коэффициент трения и препятствующая скольжению.

Нижняя опорная часть: Плотные колонны усиливают поддержку снизу, улучшают способность выдерживать большие нагрузки и предотвращают деформацию плитки.

Система соединения: Интегрированное зажимное устройство плотно скрепляет элементы, гарантируя надежность соединений и минимизирует влияние изменений температуры.


Дополнительные особенности.

Экологичность: Используется сырье пищевого класса, абсолютно безопасное, без запаха и токсичных веществ.

Безопасность: Мягкий эластичный материал защищает ребенка от травмирования.

Параметры модульной плитки	
Модель	E-SES1001-K
Отскок мяча	≥ 95%
Размер панели	30 см x 30 см x 1.2 см
Уменьшение силы удара	≥ 25%
Водонепроницаемость	соответствует стандарту
Устойчивость формы	≤ ±0.7 мм
Температурный режим	От - 40 до +70 градусов
Срок службы	10 + лет

Wet Area Mat

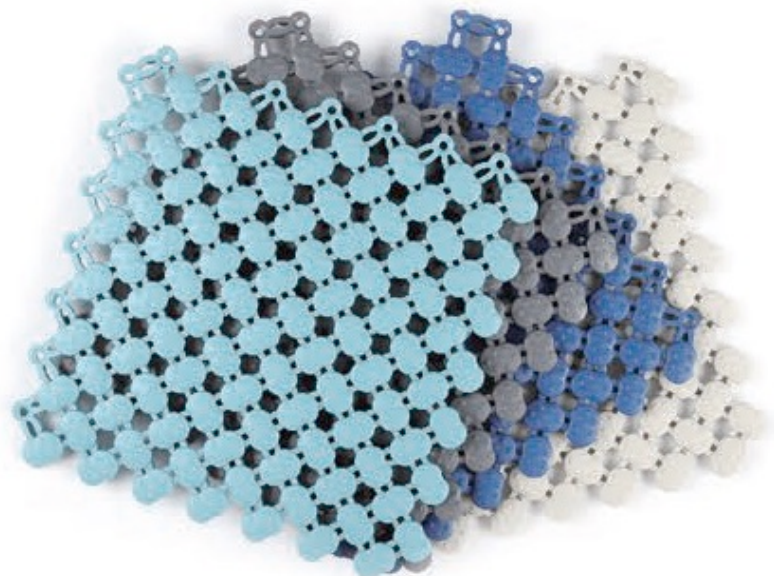

Область применения: бассейны и другие объекты с влажными зонами

Возможные цвета: синий, голубой, серый, светло серый

Материал: антибактериальный ПВХ

Поверхность: приподнятая текстура, долговечная и безопасная

Система соединения: разъемное крепёжное соединение.

Дополнительные особенности:

- Экологически чистое, антимикробное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению покрытие
- Подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе
- Отличается надежной защитой от скольжения благодаря эффективной дренажной системе
- **Отсутствие швов, монолитное покрытие**
- Кроме того, на поверхности имеются массажные точки, которые делают использование покрытия комфортным при босых ногах. Низкая потребность в обслуживании

Параметры модульной плитки

Модель	3816/3817/3818/3819
Размер панели	20 см x 20 см x 0,9 см
Срок службы	Более 15 лет

Maple wood 8.0



Описание покрытия


ПВХ-покрытие с деревянной текстурой, экологически чистое, обладает отличными спортивными и физическими свойствами, соответствует стандартам CE и прошло испытания на огнестойкость и устойчивость.

Область применения

для multifunctional помещений, таких как тренажерные залы, офисы, классные комнаты и другие коммерческие помещения.

Структура покрытия

- 1. Прочный прозрачный ПВХ-слой износа
- 2. Слой с деревянной текстурой
- 3. ПВХ-слой износа с отличными износостойкими свойствами
- 4. Слой из стекловолокна для повышения срока службы покрытия
- 5. Усиленный ПВХ-слой
- 6. Плотный вспененный слой для отличной амортизации и поглощения ударов
- 7. Вспененный буферный слой
- 8. Алюминиевый классический алмазный антискользящий нижний слой

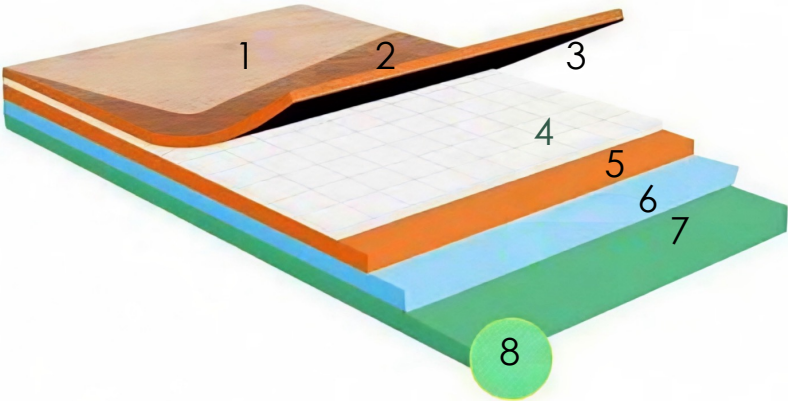

Возможные цвета: клен, голубой клен, серый клен

Параметры покрытия	
Модель	A-65145/A-45145 A-65160/A-35160/A-65180
Спецификации	20 м Макс/ 15 м (L) × 1,8 м (W) × 4,5 мм/6,0 мм/8,0 мм (T)
Усиленный слой	Сетка из стекловолокна
Нижний слой	Алюминиевый классический алмазный антискользящий слой
Срок службы	5 лет


Rain drop 7.0



Структура покрытия

- 1. Верхний ПВХ-слой обеспечивает долговечность противоскользящие свойства.
- 2 Усиленный слой включает стекловолокно и нетканый материал, предотвращающий деформацию от расширения и внешних воздействий.
- 3. Вспененный слой обеспечивает хорошую жесткую поддержку, создавая отличные условия для амортизации и возврата энергии.
- 4. Плотный вспененный слой обеспечивает комфорт при ходьбе и идеальную амортизацию, эффективно защищая безопасность спортсменов.
- 5. Нижний слой: специальный слой "Y" от Enlio обеспечивает отличное сцепление и противоскользящие свойства.

Возможные цвета: синий, оранжевый

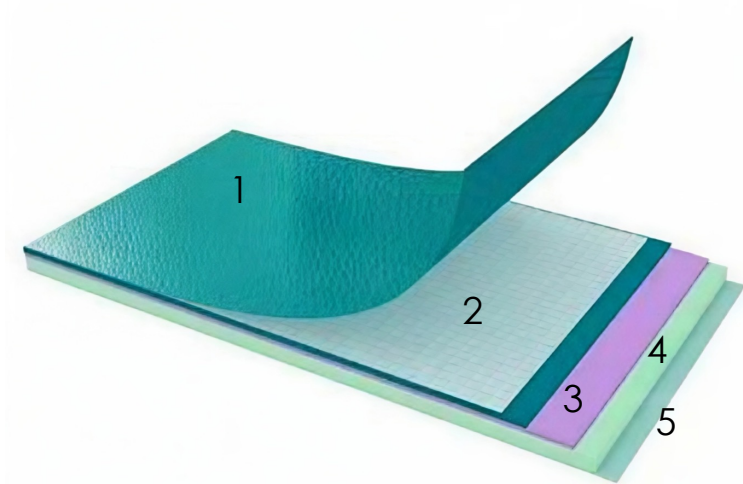

Описание покрытия

ПВХ-покрытие, профессиональный дизайн поверхности обеспечивает износостойкость и долговечность. Противоскользящее покрытие, безопасное в использовании.

Область применения

Закрытые волейбольные площадки

Параметры покрытия	
Модель	Y-46170S/Y-56170S
Спецификации	Неограниченная длина × 1,8 м (ширина) × 7,0 мм (толщина)
Усиленный слой	Сетка из стекловолокна
Нижний слой	Специальный слой "Y" от Enlio
Срок службы	10 лет

GEM 8.0



Описание покрытия


Серия "GEM" представляет собой многослойное **ПВХ-покрытие** для спортивных залов, поставляемое в рулонах. Значения амортизации и параметры производительности соответствуют стандарту EN14904. Поверхность, имитирующая драгоценные камни обеспечивает оптимальное управление мячом и комфорт во время игры, а также противоскользящие свойства на протяжении всего матча.

Область применения

Закрытые площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса и др.

Структура покрытия


- 1. Поверхность с противоскользящим износостойким ПВХ-покрытием, имитирующим драгоценные камни.
- 2. Тканевая сетка из стекловолокна, необходимая для стабильности размеров, без усадки со временем.
- 3. Усиленный ПВХ-слой.
- 4. Подслой из вспененного материала высокой плотности.
- 5. Стандартный подслой из вспененного материала.
- 6. Текстура "Алмаз" на нижней стороне для предотвращения движения.

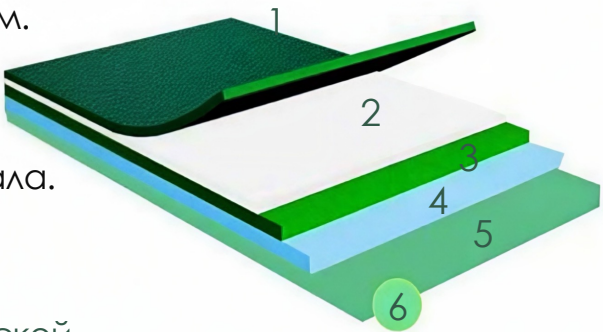

Возможные цвета: красный, зеленый, цвет морской волны, темно синий, желтый, оранжевый, фиолетовый, розовый, серый, черный

Параметры покрытия	
Модель	A-9135/A-9145/A-9160/A-9180
Спецификации	Индивидуальная длина × 1,8 м × 3,5 мм/4,5 мм/6,0 мм/8,0 мм
Усиленный слой	Тканевая сетка из стекловолокна
Нижний слой	Текстура "Алмаз" для предотвращения движения
Срок службы	Более 5 лет

Wood textured 7.0

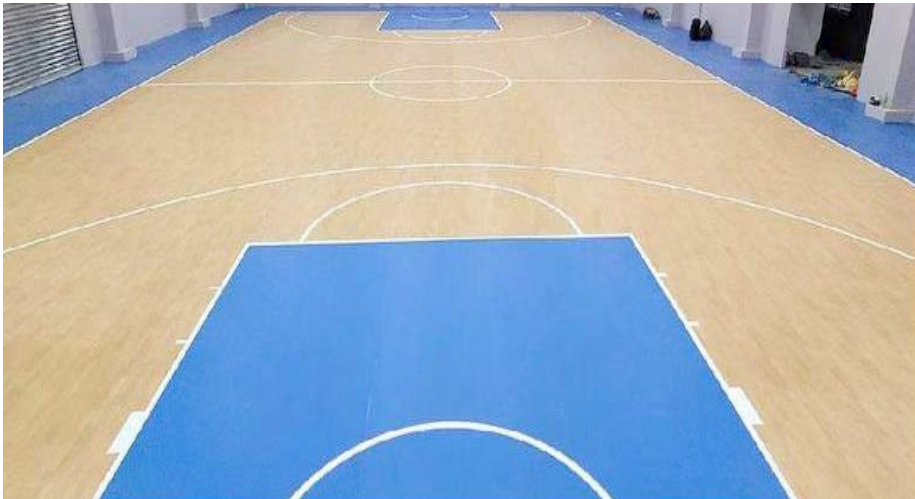

Описание покрытия

ПВХ-покрытие с деревянной текстурой. Покрытие экологически чистое, обладает отличными спортивными и физическими свойствами, соответствует стандартам CE и прошло испытания на огнестойкость и устойчивость.


Область применения

Wood textured 7.0 предназначено для multifunctional помещений, таких как тренажерные залы, офисы, классные комнаты и другие коммерческие помещения.

Структура покрытия

- 1. ПВХ-прозрачный слой с отличной поверхностью, который улучшает износостойкость
- 2. Слой с деревянной текстурой
- 3. Усиленный ПВХ-слой с сеткой из стекловолокна для предотвращения деформации покрытия
- 4. Вспененный слой
- 5. Высокоплотный эластичный вспененный слой: обеспечивает отличную амортизацию, обеспечивая профессиональную спортивную защиту.
- 6. Нижний слой: Специальный слой "Y" от Enlio с антискользящими свойствами, который обеспечивает прочное сцепление и адсорбцию, предотвращая движение покрытия.

Возможные цвета: клен, дуб

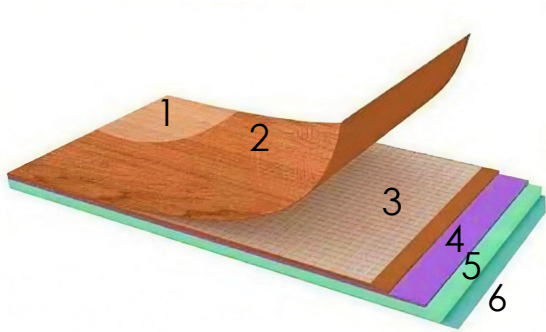

Параметры покрытия	
Модель	A-65145/A-45145 A-65160/A-35160/A-65180
Спецификации	20 м Макс/ 15 м (L) × 1,8 м (W) × 4,5 мм/6,0 мм/8,0 мм (T)
Усиленный слой	Тканевая сетка из стекловолокна
Нижний слой	Текстура "Алмаз" для предотвращения движения
Срок службы	5 лет

OAK Grain



Описание покрытия


Покрытие ПВХ с классической дубовой текстурой толщиной 4,5 мм обладает хорошей амортизацией и смягчающими свойствами, что помогает снизить риск спортивных травм для спортсменов.

Область применения

Баскетбольные залы, тренажерные залы, многофункциональные спортивные площадки и т.д.

Структура покрытия

- 1. Прозрачный ПВХ-слой
- 2. Слой с дубовой текстурой
- 3. ПВХ-слой с высокой износостойкостью и долговечностью
- 4. Слой из стекловолокна и полиэстерной сетки
- 5. Усиленный ПВХ-слой с высокой износостойкостью и долговечностью
- 6. Вспененный буферный слой с усилением: комфортный отскок и амортизация
- 7. Нижний слой: алитовый классический алмазный антискользящий нижний слой

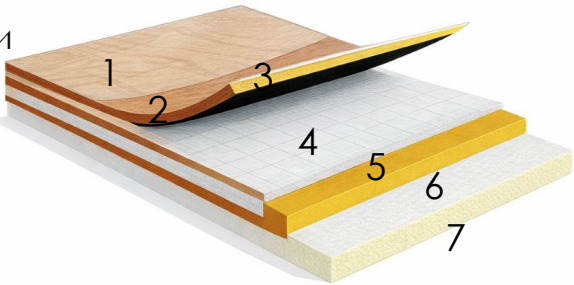

Цвета: дуб

Параметры покрытия	
Модель	A-65145X
Спецификации	20 м / 15 м (L) × 1,8 м (W) × 4,5 мм (T)
Усиленный слой	Слой из стекловолокна и полиэстерной сетки
Нижний слой	Нижний слой с антискользящими свойствами
Срок службы	Более 5 лет